
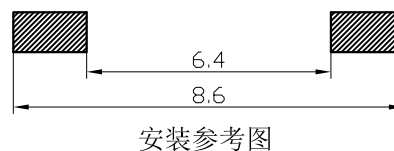
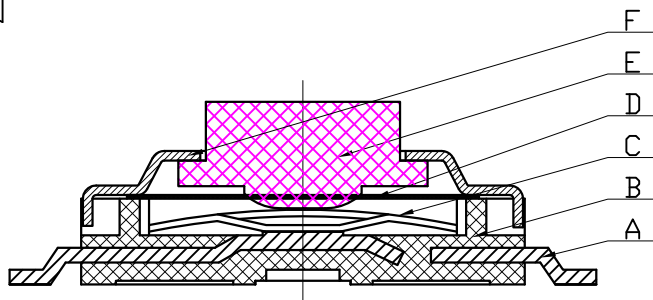
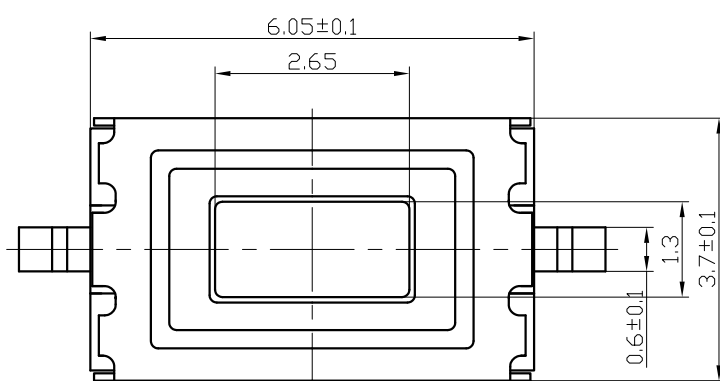



RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked
-------	---------------	------	-----------	---------

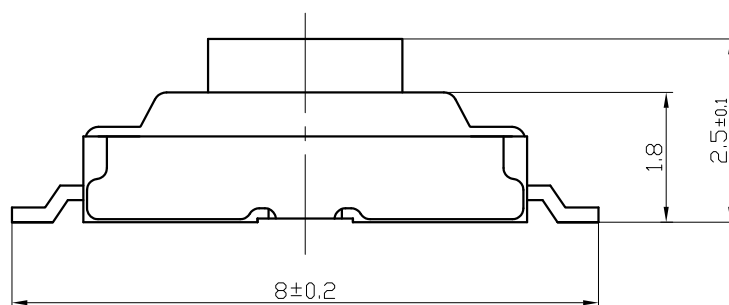

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA.12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200m Ω max。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

F	盖板	LC2	0.1不锈钢	1	酸洗
E	按钮	LD2	PPA 白	1	
D	防尘膜	LF4	0.05	1	
C	簧片	LE3	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	LB25	LCP	1	
A	卡件	LA4	黄铜0.2	1	镀银
序号	名 称	料 号	材 料	数量	备注

					材料		角度公差	比例	洛稱	一型3X6X2. 5H
							$\pm 1^{\circ}$	10:1		
					電鍍 顏色		標尺公差	單位	型號	LBF1
							± 0.01	mm		
					厚度		日期	版本	料號	成品外形图
標記	處數	更改文件號	簽字	日期						
設 計		標 準 化			審 核		批 準		料 號	成品外形图
					+		深圳市道连道电子有限公司			